

WINDAIR

DIFUSIÓN

Bocas de ventilación



Construcción

Las bocas de extracción B-MIX están formadas por un aro exterior y un disco central fabricadas en polipropileno plástico con acabado en color blanco.

Se suministran con junta de estanqueidad. Incorpora además tres flejes deformables que permiten su fijación en las placas del techo. La regulación del caudal de aire se realiza mediante el giro del disco central, determinando la anchura de la apertura según tamaño mediante una contratuerca.

Aplicaciones


Está diseñada para la extracción de aire en cuartos de baño, aseos y salas que requieran algún tipo de extracción de aire.

La regulación del caudal de aire se realiza mediante la rotación manual de la pieza central.

Suministrada con manguito para conexión de tubo flexible.

Dimensiones

Ø mm.	Q (m³/h)	A	B	C	D
100	100	100	147	50	72
125	125	125	167	50	87
150	150	150	192	50	97

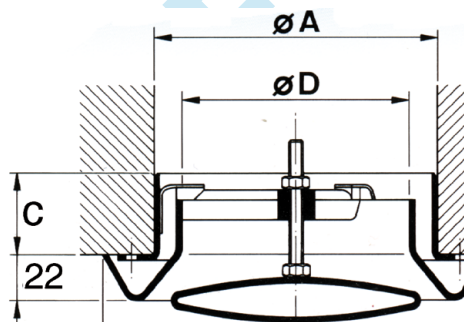



Construcción

Las bocas de extracción LK están formadas por un aro exterior y un disco central fabricadas en acero y acabado lacado blanco RAL9010. De construcción simple y robusta.

Se suministran con junta de estanqueidad.

La regulación del caudal de aire se realiza mediante el giro del disco central, determinando la anchura de la apertura según tamaño mediante una contratuerca.

Aplicaciones


Está diseñada para la extracción de aire en cuartos de baño, aseos y salas que requieran algún tipo de extracción de aire.

La regulación del caudal de aire se realiza mediante la rotación manual de la pieza central.

Suministrada con manguito para conexión de tubo flexible.

Dimensiones :

Ø mm.	Q (m³/h)	A	B	C	Ø D	Ø d	F
100	90	138	75	40	125	99	97,5
125	150	164	100	46	150	124	122,5
150	200	202	120	50	175	149	147,5
200	250	248	158	63	225	199	197,5

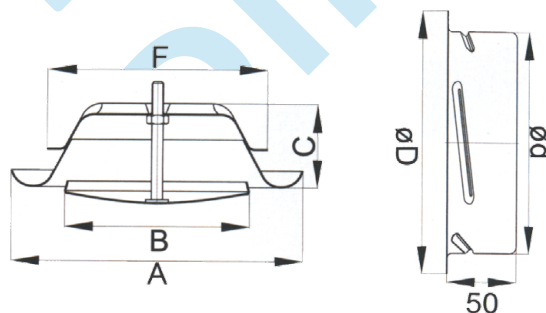



Construcción

Las bocas de impulsión KE están formadas por un aro exterior y un disco central fabricadas en acero y acabado lacado blanco RAL9010. De construcción simple y robusta.

Se suministran con junta de estanqueidad.

La regulación del caudal de aire se realiza mediante el giro del disco central, determinando la anchura de la apertura según tamaño mediante una contratuerca.

Aplicaciones

Está diseñada para la impulsión de aire en cuartos de baño, aseos y salas que requieran algún tipo de aportación de aire.

La regulación del caudal de aire se realiza mediante la rotación manual de la pieza central.

Suministrada con manguito para conexión de tubo flexible.

Dimensiones

Ø mm.	Q (m³/h)	A	B	C	Ø D	Ø d	F
100	90	138	92	40	125	99	97,5
125	150	164	111	46	150	124	122,5
150	200	202	135	50	175	149	147,5
200	250	248	194	63	225	199	197,5

